



lux



PIÙ ARIA, PIÙ LUCE MORE AIR, MORE LIGHT

LARGHEZZA MASSIMA 3,5 m
CON UNICO PROFILO


MAXIMUM WIDTH 3,5 m
WITH A SINGLE PROFILE

AVVOLGIMENTO INTERNO

INTERNAL WINDING

DISTANZIAMENTO LAMELLE 1,6 cm

SLAT SPACING 1.6 cm

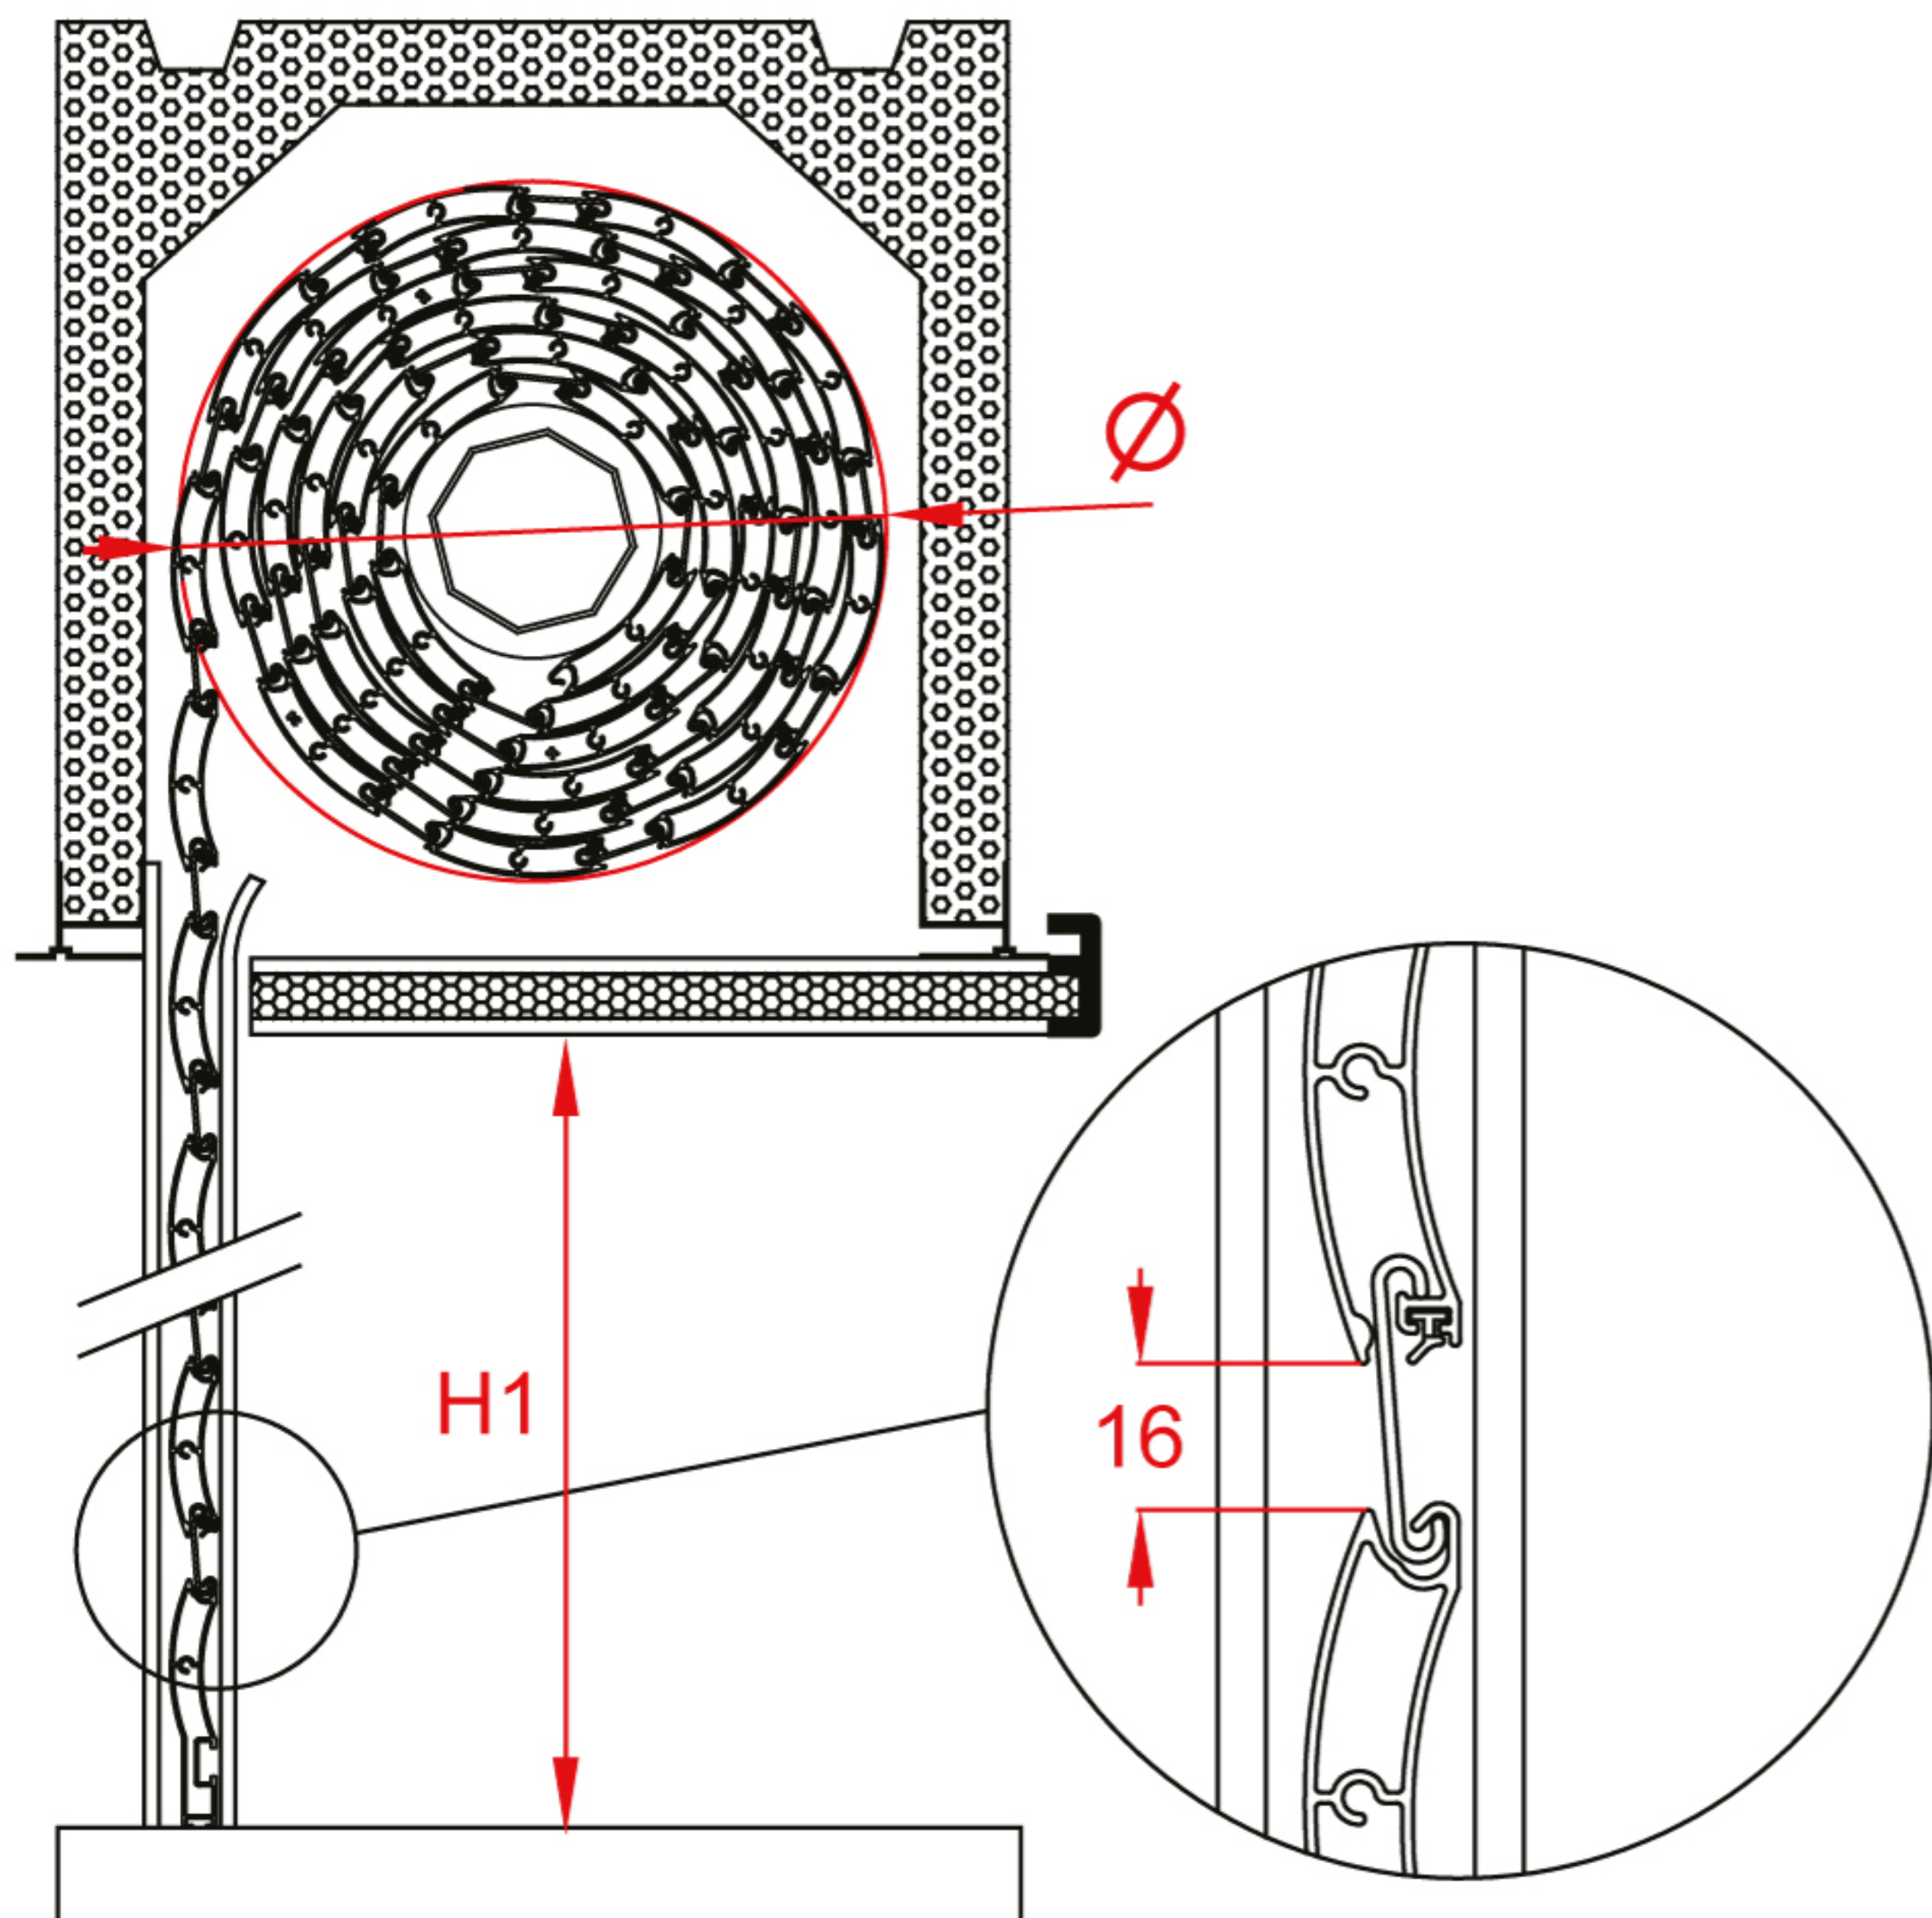


AVVOLGIMENTI WINDINGS

H1	Ø
1200	195
1400	200
1600	205
1800	210
2000	215
2200	220
2400	230
2600	240
2800	245
3000	255


Misure in mm
Values are in mm

Il supporto intermedio TK1444 ha larghezza di 6 cm. Per tapparelle fino a 1400 mm di larghezza non sono previsti supporti intermedi, oltre saranno inseriti da ogni 68 cm a ogni 92 cm a seconda della larghezza del telo. The intermediate holder TK1444 has a width of 6 cm. For roller shutters up to 1400 mm wide, no intermediate supports are provided; furthermore, they will be inserted every 68 cm to every 92 cm depending on the width of the curtain.


Per tapparelle con peso fino a 56 kg si utilizza il tubo ottagonale da 60 mm con spessore 9/10. Per tapparelle con peso maggiore invece, il tubo ottagonale da 70 mm con spessore 15/10. For roller shutters weighing up to 56 kg, we use the 60 mm octagonal tube with 9/10 thickness. For heavier shutters instead, the 70 mm octagonal tube with 15/10 thickness.

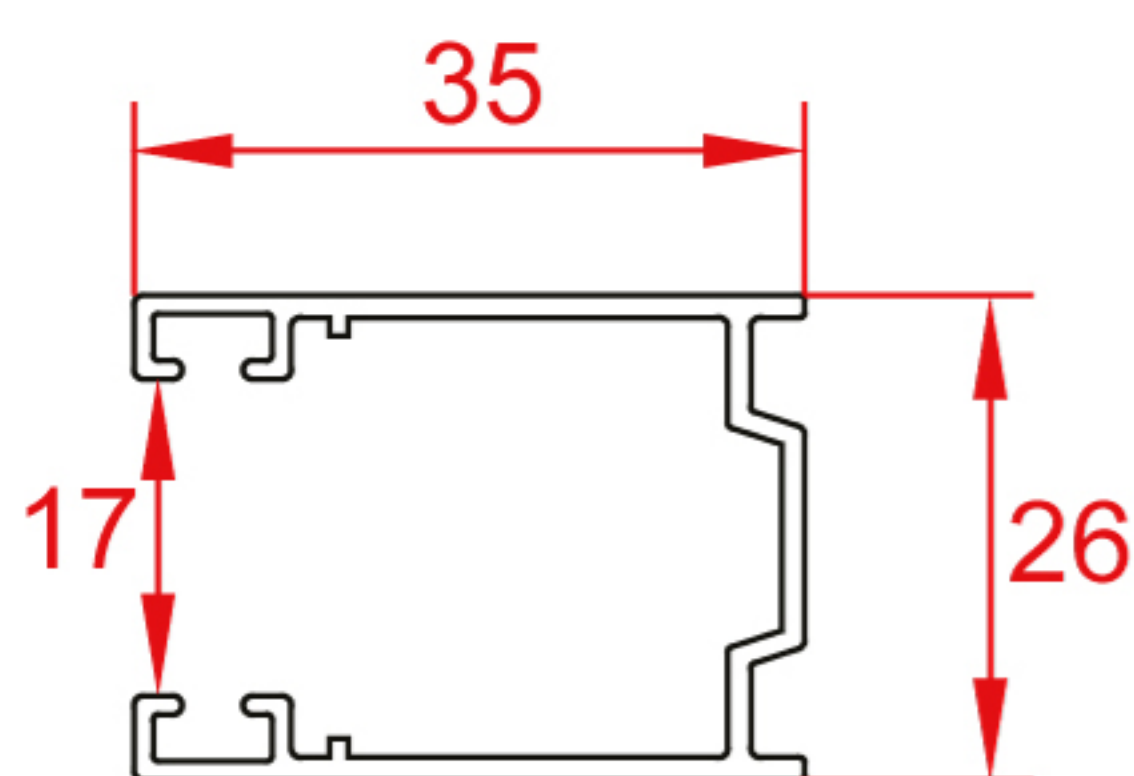

TK1441 Guida *Guide*
Peso *Weight* 0,366 kg/m

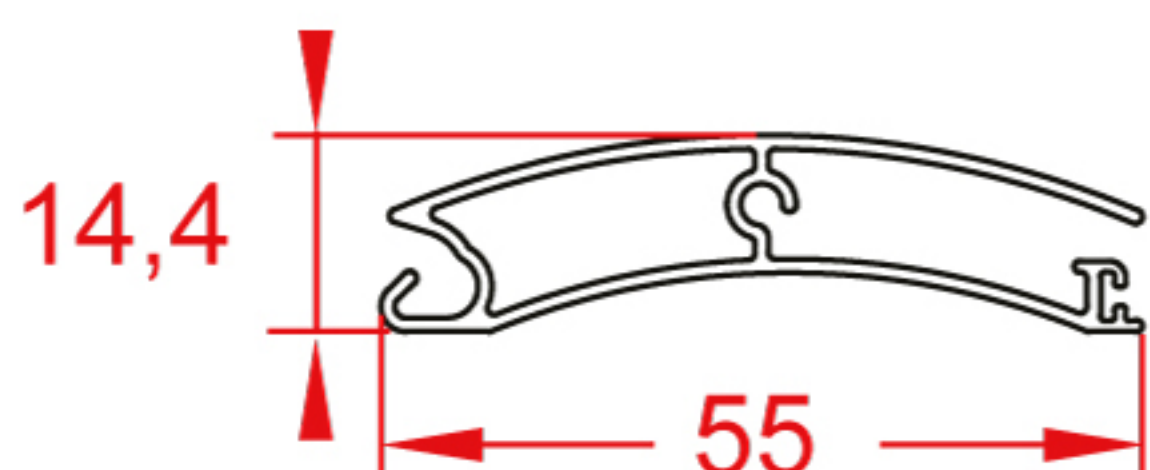

TK1442 Lamella *Slat*
Peso *Weight* 0,461 kg/m

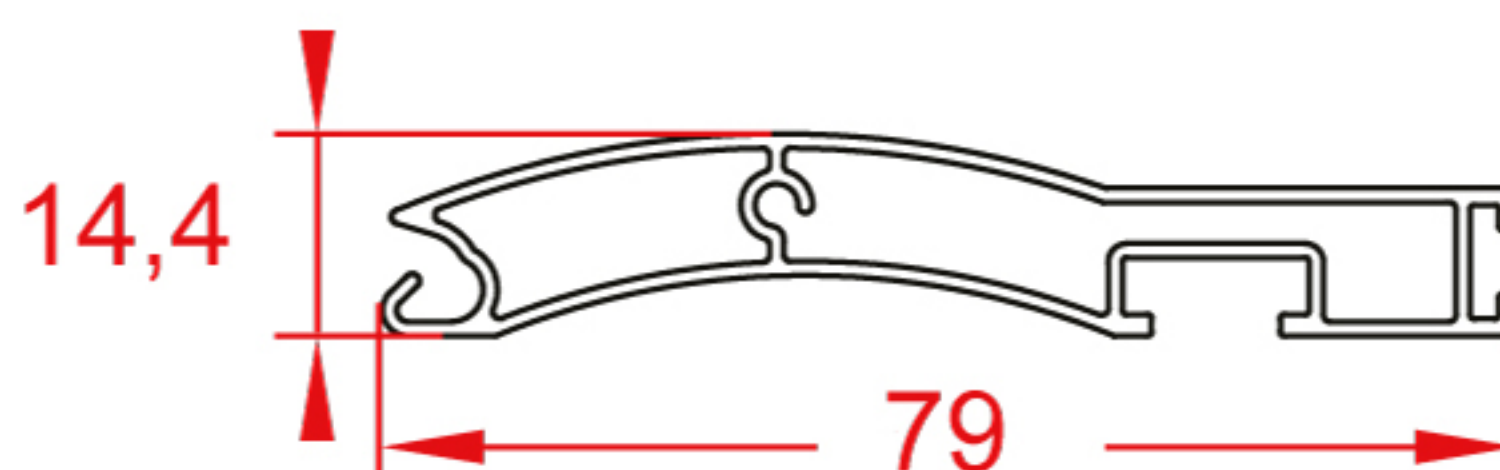

TK1443 Compensatore *Compensator*
Peso *Weight* 0,715 kg/m



TK1444 Supporto *Holder*
Peso *Weight* 0,165 kg/m

Guide dedicate <i>Own guides</i>	Opzionale TK1441 <i>Optional TK1441</i>		
Montaggio su guide esistenti <i>Assembly on existing guides</i>	Si <i>Yes</i>	Larghezza minima 17 mm <i>Minimum width 17 mm</i>	Profondità minima 24 mm <i>Minimum depth 24 mm</i>
Antisollevamento <i>Antilift</i>	Si - con catenacci RA0008. Si consiglia di utilizzare motori con rilevamento ostacoli <i>Yes – with bolt RA0008. It is recommended to use motors with obstacle detection</i>		
Peso al mq <i>Weight per sqm</i>	9,5 - 10 kg		
Movimentazione <i>motion</i>	Motorizzata <i>Motorized</i>		
Passo lamelle <i>Slat pitch</i>	55 mm – chiusa <i>closed</i> 72,5 mm – scompattata <i>unpacked</i>		
Resistenza al vento EN 1932 <i>Wind load EN 1932</i>	Classe 6 fino a L=2,5 m <i>Class 6 up to L=2,5 m</i>		Classe 5 oltre <i>Class 5 over</i>
Resistenza meccanica UNI EN 13659 <i>Mechanical endurance UNI EN 13659</i>	Classe 3 <i>Class 3</i>		
Gtot con vetrata di tipo C <i>Gtot with type C window</i>	Classe 4 <i>Class 4</i>		
Resistenza termica supplementare UNI EN 13125 <i>Additional thermal resistance UNI EN 13125</i>	Classe 4 <i>Class 4</i>		ΔR=0.15

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

RAL 1013 OP	Bianco perla opaco <i>Matte pearl white</i>
RAL 7001 OP	Grigio argento opaco <i>Matte silver gray</i>
RAL 7035 OP	Grigio chiaro opaco <i>Matte light gray</i>
RAL 9006	Alluminio brillante <i>Shiny aluminium</i>
RAL 9010 OP	Bianco puro opaco <i>Matte white</i>
S113	Avorio soft <i>Soft ivory</i>
S910	Bianco soft <i>Soft white</i>

Effetto legno +30% Alcune finiture potrebbero richiedere un contributo aggiuntivo
Wood effect + 30% Some finishes may require an additional contribution

Per tutte le altre finiture non comprese si procederà, caso per caso, ad un'analisi di fattibilità ed ad una eventuale maggiorazione.
For all not included colors we will proceed to feasibility analysis and we may add surcharges.



Rolltek S.r.L.
P. Iva IT02611170792



Sede Legale
Via Conti di Loritello, 13
88100 Catanzaro



Sede Operativa
Z.I. Sarrottino
88056 Tiriolo (CZ)



Tel. +39 0961 9011



www.rolltek.it
info@rolltek.it



rolltek.teknalsystem